



09852 – CERAMIC CLEAR



1000 ml +
500 ml +
200-300 ml

Pot life bij 20°C:
4 u



16-18" FC4
bij 20° C



Ø 1,2-1,4 mm
4 Atm
HVLP: 1,3 mm
2 Atm
Aantal lagen: 2-3



Hanteerbaar:
18 u bij 20° C

Stoken bij:
60 min. bij 60° C

OMSCHRIJVING

2K acryl blankelak.

GEBRUIK

2K blankelak geschikt voor industrie voertuigen en algemeen spuitwerk.

EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk aan te brengen.
- Goede vertical stabiliteit.
- Mooi uiterlijk.
- Zeer goede weersbestendigheid.
- Zeer goede chemische weerstand (speciaal tegen alkali in schoonmaak middelen).
- Makkelijk te poetsen

OPPERVLAKTE VOORBEHANDELING

Oppervlaktes die reeds gespoten zijn met LECHSYS EFFECT matte basislak (LS902-LS903-LS925-LS945).

APPLICATIE

Spuiten.

Mengverhouding:

	volume
09852 CERAMIC CLEAR	1000 delen
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER or 09919 HARDENER	500 delen
00824 (Slow)-00825 (Standard) LECHSYS UNIVERSAL THINNER	200-300 delen

Pot life bij 20 °C: 4 u

Spuut viscositeit bij 20 °C: 16 - 18" FORD Cup 4

Ø luchtkap: 1,2 - 1,4 mm

Ø HVLP luchtkap: 1,3 mm

Druk: 4 Atm

HVLP druk: 2 Atm

Aantal lagen: 2-3 normale lagen

Aanbevolen laagdikte: 40-50 µ

Theoretisch dekvermogen 50 µ: 1 l mengsel 7,5 m²

1 kg mengsel 7,7 m²

V.O.C. van het product gereed voor gebruik: 578 g/l

DROOGTIJDEN

Lucht drogen bij 20 °C

Mogelijk maar niet aanbevolen

Geforceerd drogen


60 min. bij 60 °C

40-50 min. bij 70-80°C

Poetsen

Na 48 uur lucht drogen of na 1 uur bij 60°C of na complete door droging.

PRESTATIES

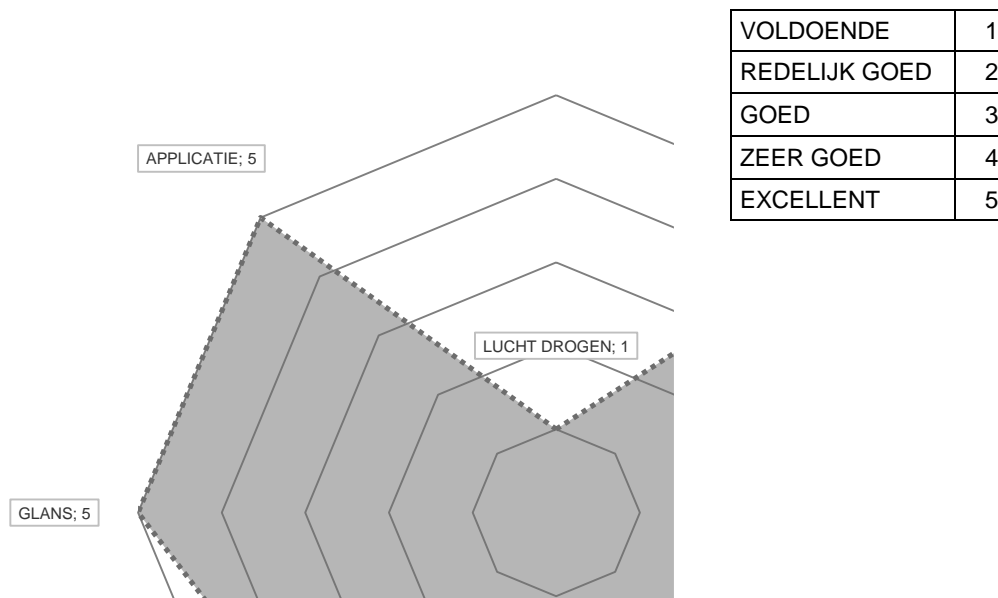

OPMERKINGEN

In het geval van drogen onder 60°C, mag het gespoten deel niet worden blootgesteld aan zware condities in de eerste dagen na het spuiten. Totdat de vernetting van de laklaag compleet is, sterke vochtigheid zoals dauw en vorst en contact met aggressive middelen zoals smog reinigingsmiddelen en zout moeten worden vermeden.

TECHNISCHE DATA SHEET N° 0427-NL BIJGEWERKT OP 01/2017

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKwalificeerd personeel