


## 31540 SPEEDY CLEAR




1000 g +  
200 g +

Pot life bij 20°C :  
4 u



Ø1.2-1.4 -mm  
3.5-4 Atm  
Aantal lagen : 2



Lucht drogen bij 20°C :  
Flash-off: 5 min.  
Hanteerbaar: 2h  
doorgedroogd 72h

geforceerd drogen:  
15 min. bij 60°C

### OMSCHRIJVING

Glanzende 2K blankelak 5:1 voor een twee laags systeem.

### GEBRUIK

Voor het spuiten van industriële objecten items die een hoogglans afwerking nodig hebben en snel moeten drogen.

Het is ideaal voor het spuiten van industriële voertuigen, en huishoudelijke apparaten, lampen, meubel onderdelen.

### EIGENSCHAPPEN

- Snel drogend
- Goede chemische weerstand
- Goede krasbestendigheid
- Goede licht en weersbestendigheid
- Makkelijk aan te brengen
- Goed te poetsen

### OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Delen die gespoten zijn met matte basecoat.

### APPLICATIE

spuiten.

#### Mengverhouding:

31540 SPEEDY CLEAR  
29342 LECHSYS ISOLACK HARDENER\*

#### Volume

1000 delen  
200 delen

**\*opmerking: als het nodig is kan men extra verdunnen met 00824-00825**

Pot life bij 20°C: 4 u  
Spuut viscositeit: 14" FORD Cup 4  
Ø lucht kap: 1.2 -1.4 mm  
Druk: 3.5- 4 Atm  
Aantal lagen: 2  
Aanbevolen laagdikte: 25-30 µ  
Applicatie condities: 20-25°C 50-70% R.H.  
Theoretische dekking: 1 kg mengsel = 3,5 m² at 30 µ

V.O.C. van het product gereed voor gebruik = 630 g/l

## DROOGTIJDEN

### Luchtdrogen bij 20°C

Hanteerbaar na 2 uur

Doorgedroogd na 72 uur

### Stoken

Flash-off: 5 minuten bij 20°C

Stoken: 15 minuten bij 60°C


## TECHNISCHE GEGEVENS

VASTESTOF GEHALTE ASTM D 1644: 31% parts by weight

HARDHEID ASTM D 1522: 100 Oscillations

GLANS 60° ASTM D 523: 96 Glans

## PRESTATIES

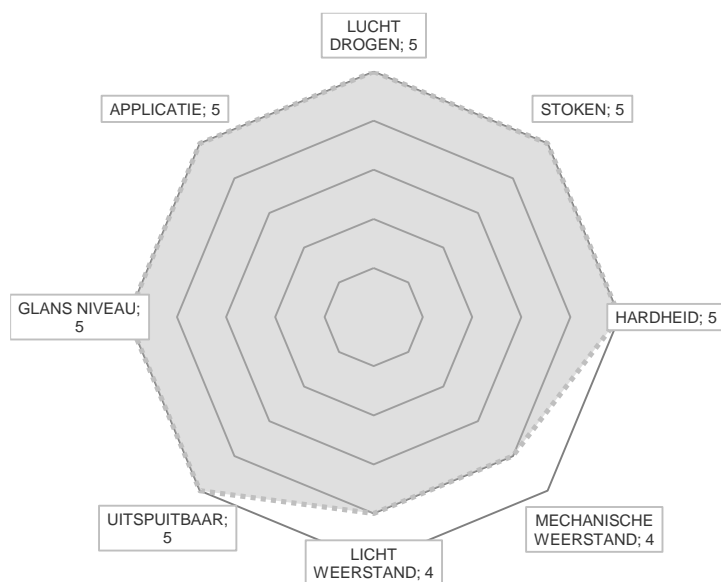

VOLDOENDE	1
BIJNA GOED	2
GOED	3
ERG GOED	4
EXCELLENT	5

## TECHNISCHE DATA SHEET N° 0700-NL BIJGEWERKT OP 01/2017

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKwalificeerd personeel