


## 31575 CLEAR SOFT MATT TH



1000 ml +  
200 ml +  
200 ml



Ø 1.2-1.4 mm  
3.5-4 Atm  
Aantal lagen: 2-3



Geforceerd drogen  
80°C :45 min'

Pot life bij 20°C:  
4 u

### OMSCHRIJVING

2K polyurethaan matte blankelak met "soft-touch" effect.

### GEBRUIK

Soft blankelak geschikt voor auto interieurs en interieur applicaties in het algemeen. Direct aan te brengen op PC en ABS.

### EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk aan te brengen
- Uniforme satijn en soft-touch effect
- Kras bestendige laag

### OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

**ABS** en **PC**: ontvetten met 00617 PLASTIC CLEANER.

Oppervlaktes gespoten met uni, metallic en mica matte basislak van binder 29925 als mede metallic en mica matte bassislak van binder 29945.

### APPLICATIE

Spuiten.

#### Mengverhouding:

31575 CLEAR SOFT MATT TH  
00271 SOFT LPL HARDENER  
00622 DILUENTE AB/CM

volume
1000 delen
200 delen
200 delen

Pot life bij 20°C: 4 h  
Spuut viscositeit : 34" FORD Cup 4  
Ø luchtkap: 1.2-1.4 mm  
Druk: 3.5-4 Atm  
Aantal lagen: 2-3  
Aanbevolen laagdikte: 40-50 µ  
Applicatie condities : 20-25°C 50-70% R.V.  
Theoretische dekking: 1 kg mengsel: 8 m<sup>2</sup> bij 50 µ  
V.O.C. van het mengsel gereed voor gebruik = 564 g/l

---

## DROOGTIJDEN

Uitdampen: 15 min bij 20°C

Geforceerd drogen: 45 min bij 80°C

---

## TECHNISCHE DATA


Vastestof gehalte ASTM D 1644: 48% delen per gewicht

Hardheid ASTM D 1522: 50 Oscillations

Glans 60° ASTM D 523: 1/1.5 Glans

---

## PRESTATIES

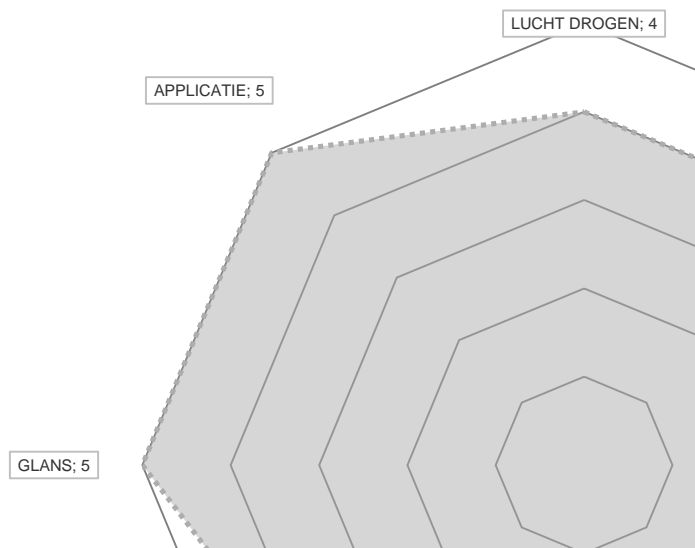

VOLDOENDE	1
REDELIJK	2
GOED	3
ZEER GOED	4
EXCELLENT	5

---

## OPMERKINGEN

De SOFT aflakken zijn in overeenstemming met de specificaties voor auto interieur delen. Deze worden gebruikt om oppervlaktes een mooie uitstraling te geven en te beschermen tegen vervuiling. Het is nodig om van te voren te bepalen of het product geschikt is met de mate van vervuiling en de limieten van de chemische weerstand, afhankelijk van chemische producten, temperatuur, en de mate van contact, etc.

**TECHNISCHE DATA SHEET N° 0598-NL**  
**BIJGEWERKT OP 01/2017**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de controle van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL