



## 96231 TIXOCLEAR PEARL



1000 g +  
500 g +  
100 g



Ø 1.2-1.4 -mm  
3.5-4 Atm  
Aantal lagen: 2



Drogen bij 80°C: 40'

Pot life bij 20°C: 4 u

### OMSCHRIJVING

2K glanzende pearl blankelak voor twee of drie laags systemen.

### GEBRUIK

Het spuiten van objecten of items van interieuren, sport toestellen, lampen, helmen and motorfiets delen. Het geeft een hoge glans en een uniek parel effect aan het te spuiten object.

### EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk aan te brengen zonder wolken
- Goede licht weerbestendigheid
- Excellente glans en verticale stabiliteit
- Volle laklaag

### OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

Oppervlaktes die reeds gespoten zijn met LECHSYS EFFECT Matte Basislak LS903, LS902, LS925, LS945.

### APPLICATIE

Met spuit

#### Mengverhouding:

	Volume
96231 TIXOCLEAR PEARL	1000 delen
00498 INDURITORE AD/MN or	500 delen
29355 LECHSYS ACRITOP STANDARD HARDENER	
00825 LECHSYS UNIVERSAL STANDARD THINNER	100 delen

Pot life bij 20°C: 4 u

Spuitviscositeit: 19" FORD Cup 4

Ø luchtkap: 1.2 -1.4 mm

Druk: 3.5- 4 Atm

Aantal lagen: 2

Uitdamp tijd tussen de lagen: 5 –10 min.

Aanbevolen laagdikte: 35-45 µ

Applicatie condities: 20-25°C 50-70% R.V.

Theoretisch dekvermogen: 1 l mengsel 8 m<sup>2</sup> bij 45 µ

V.O.C. gereed voor gebruik = 565 g/l

---

## DROOGTIJDEN

Flash-off: 15 min. bij 20°C

Geforceerd drogen: 40 min. bij 80°C

---

## TECHNISCHE DATA

VASTE STOF GEHALTE ASTM D 1644: 47% delen per gewicht


HARDHEID ASTM D 1522: 96 vibratie

GLANS 60° ASTM D 523: 96 Glans

---

## PRESTATIES

VOLDOENDE	1
REDELIJK	2
GOED	3
ZEER GOED	4
EXCELLENT	5

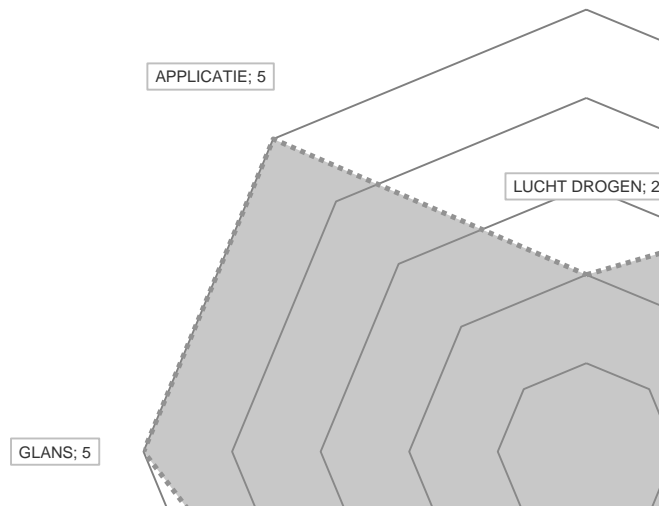

**TECHNISCHE DATA SHEET N° 0682-NL**  
**BIJGEWERKT OP 01/2017**

De gegevens in dit informatieblad is het resultaat van zeer zorgvuldige en gecontroleerde tests en zijn correct volgens de kennis van Lechler op het moment van uitgave .omdat de condities van het te lakken object buiten de contole van de fabrikant zijn kunnen zij geen garanties geven op het product en de reeds verstrekte informatie .De eindbeslissing van de geschiktheid van de informatie en het materiaal en de manier van het gebruik zijn alleen voor de gebruiker . DIT PRODUCT IS BEDOELD VOOR HET PROFESSIONEEL LAKKEN DOOR GEKVALIFICEERD PERSONEEL