


EL030 – ENERGY LINE ANTICORROSIVE PRIMER

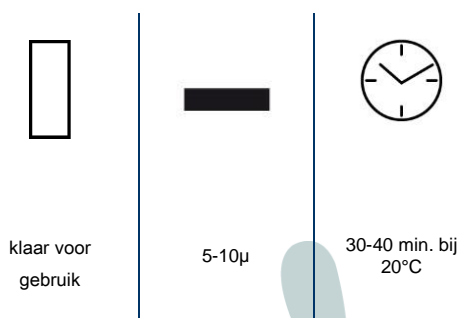

Beschrijving

Primer

1K anticorrosie primer in spuitbus.

Een specifieke anticorrosie primer met uitstekende hechting op metaal voor small touch-ups.

Kleur

Grijs.

Karakteristiek

- Eenvoudig in gebruik (klaar voor gebruik spuitbus).
- Snel drogend.
- Goede anti corrosie bescherming.
- Goede hechting op staal aluminium en legeringen , Elektrolytische verzinking zink en and galvanisch verzinkt staal..

Ondergrond voorbehandeling

Ontvetten met SM800 DEGREASER en licht opschuren met fine schuurpapier

Verwerking

Spuiten .

Meng verhouding

Klaar voor gebruik

Spuitbus schudden voor ongeveer 3 minuten, breng een dunne lagen aan met de spuitbus in verticale positie op ongeveer 20-25 cm afstand van het oppervlakte. Daarna de spuitbus ondersteboven keren en de spuit tip leeg spuiten in 3 tot 4 seconden tot er alleen maar gas uit de spuit tip komt.


Spuit temperatuur: 15-30°C
Aantal lagen: 1-2
Tussen uitdamtijd: 5' tot 20°C
Aanbevolen laagdikte: 5-10 µ

Droogtijd

Lucht drogen bij 20°C

Stof vrij: 10 min.
Kleef vrij: 15-20 min.
Through droog: 24 h

1K en 2K acrylic en polyurethaan fillers en deklakken uit de Stoppani product range en antifouling producten uit de Helice spuitbus series en Sintohelice lijn kunnen na 30 -40 min uitdamtijd bij 20°C zonder schuren waarden aangebracht .

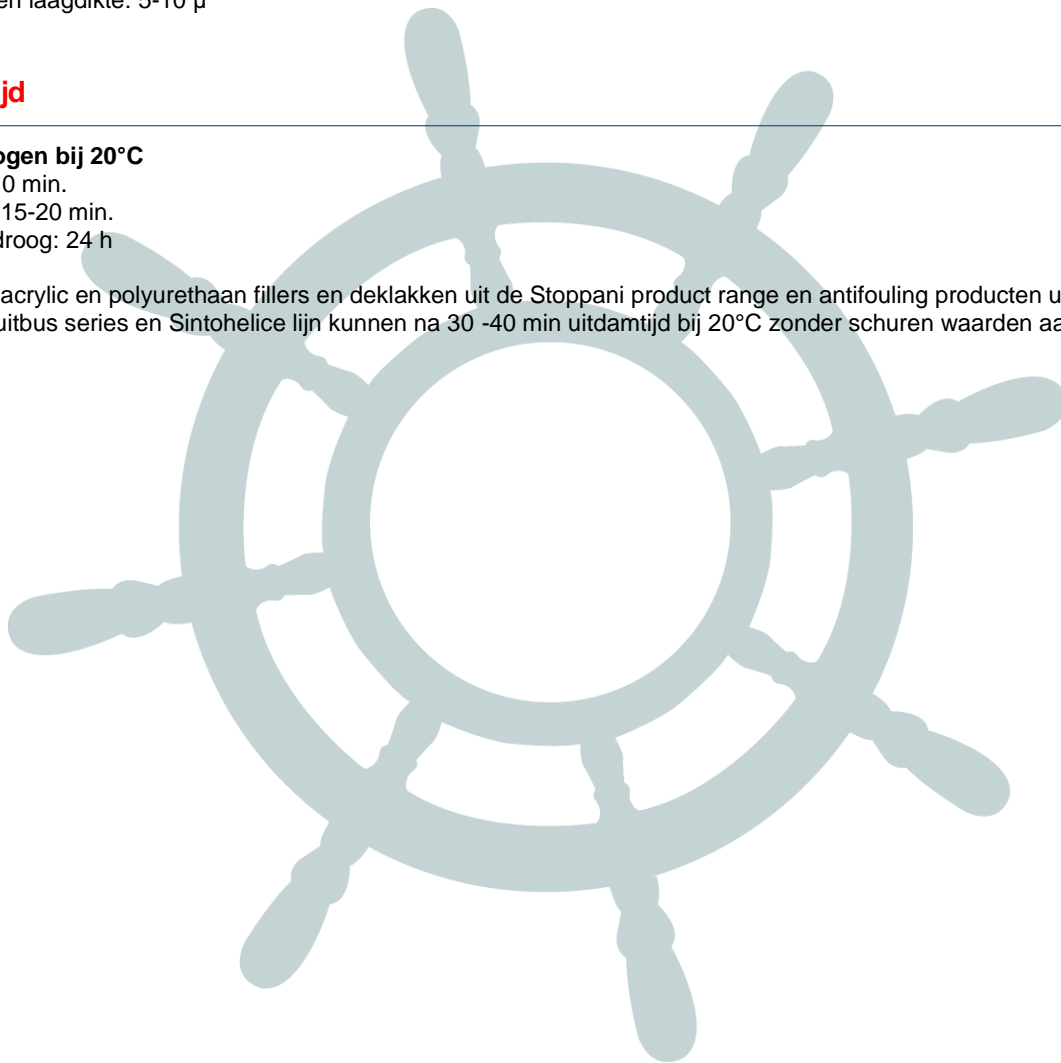

TECHNISCHE DATA SHEET N° S196-NL
BIJGEWERKT OP 03/2010

Alle informatie hier opgenomen is het resultaat van zorgvuldig gecontroleerde testen en ervaringen en up-to-date kennis. Deze informatie is slechts een leidraad, zodat het bedrijf niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor verdere resultaten. Verder kan deze informatie niet worden gebruikt als betwisting met betrekking tot het gebruik van het beschreven product. Dit is te wijten aan het feit dat gebruiksomstandigheden niet onder controle hebben